

Autoclave De Vapor Autogenerado

EQUIPO HOSPITALARIO

CAMARA CILINDRICA

- Autoclave horizontal de 57 litros.
- Fabricado con acero inoxidable 304.
- Modo de Operación Manual.
- Alimentación eléctrica bifásica 220 V.
- Esterilización mediante vapor saturado. (121°C)
- Ciclos: Esterilización, expulsión, secado y vacío.





CARACTERÍSTICAS

Este esterilizador está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones en clínicas, hospitales, centros médicos, así como en la industria farmacéutica y biotecnológica. Opera utilizando vapor saturado como agente de esterilización, con un rango de temperatura de 121 °C y una presión de 24 psi. Construido en acero inoxidable, el autoclave presenta una estructura de doble cámara y está equipado con válvulas de seguridad. Además, cuenta con un sistema de operación manual.

Características principales:

- Cámara cilíndrica de 35 cm de diámetro por 60 cm de fondo. Fabricada en acero inoxidable grado 304.
- Manómetro para presión al interior de la cámara.
- Manómetro indicador de presión para generador de vapor.
- · Mirilla de nivel para el llenado de agua
- Termómetro bimetálico de temperatura en cámara de esterilización.
- Indicadores luminosos.
- Esterilización mediante vapor saturado.
- Ciclo de esterilización: Esterilización, Expulsión Lenta/Rápida, Secado Y Vacío.
- Mesa porta equipo fabricada en acero inox.

La TKT60x90 es un producto nacional con altos estándares de calidad, cuenta con un diseño único que la hace práctica en su funcionamiento y operación.

- Dimensiones exteriores: 90 cm x 60 cm x 77 cm
- Volumen de cámara: 57 L
- Cámara (Ø x Profundidad): 35 cm x 60 cm
- · Alimentación eléctrica: 220 V, 2F, 26 A



VISTA FRONTAL

Válvula selectora


Instrucciones

Interruptor

Indicadores LED

Mirilla de nivel

Válvula de llenado

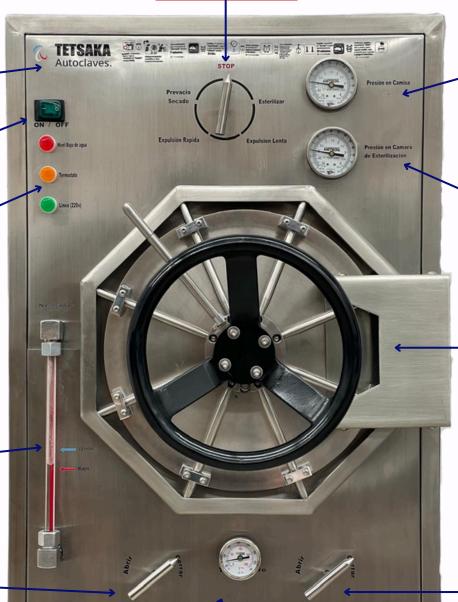

Manómetro de camisa

Manómetro de cámara

Puerta

Válvula de desague


Termómetro de temperatura

Mesa porta equipo

ME XICO



DIMENSIONES

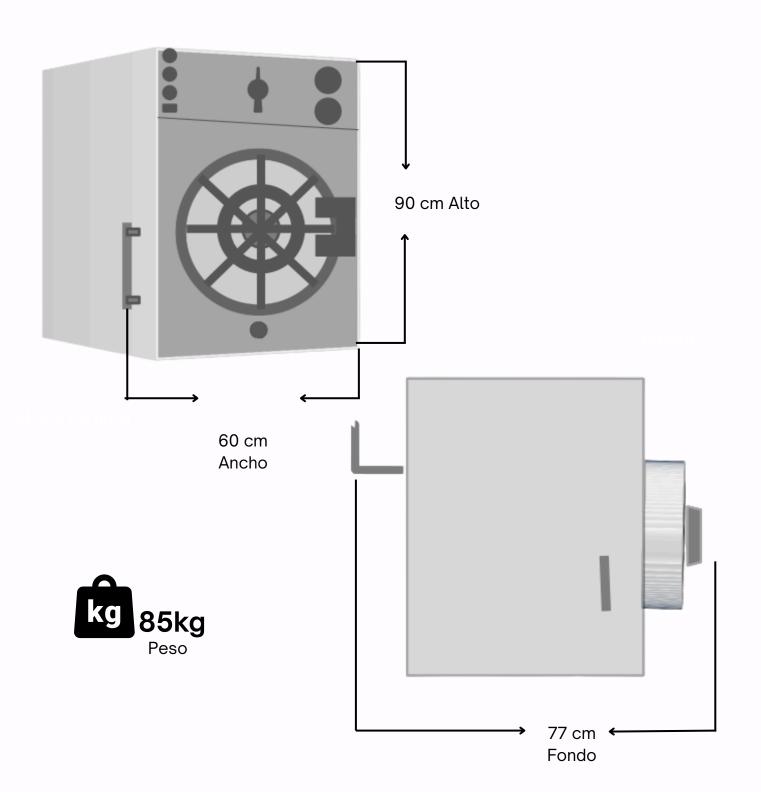



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Tecnicas	
Temperatura De Esterilización	124°C
Presión De Trabajo	1.5kg/cm²
Válvula De Seguridad	Apertura 30lbs
Regulador De Presión	23lbs
Manómetros	23lbs
Alimentación Eléctrica	220V, 2F
Amperaje	26Amp.
Potencia	6,000W
Cámara Cilíndrica	Diámetro. 35cm / Fondo. 60cm
Capacidad	57lts.
Material	Acero Inoxidable 304
Modo De Operación	Manual



CONTACTO

- **Cesar Fernandez Sanchez**
- **4** + 52 (442) 219-0489
- www.MedicalHS.com
- cesaromhs@gmail.com, mhstore1@yahoo.com.mx
- Querétaro, Qro. Mexico.

